

NOISE ATTENUATORS

系列-A

孔板

用于压力调节阀


Watson McDaniel reserves the right to change the designs and/or materials of its products without notice.
©2010 Watson McDaniel Company

减噪设备用于降低减压系统中通常会出现的有害或过度噪音。


PILOT-OPERATED
REGULATING VALVES

系列-A 孔板

减噪能力: 5-10 dBA

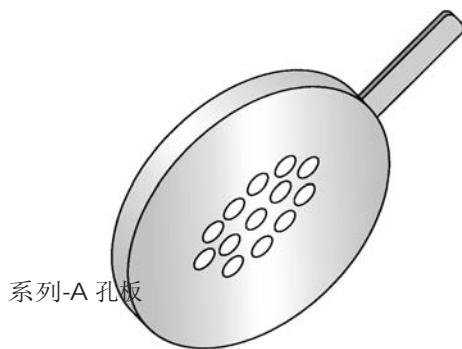

系列-A 典型连接

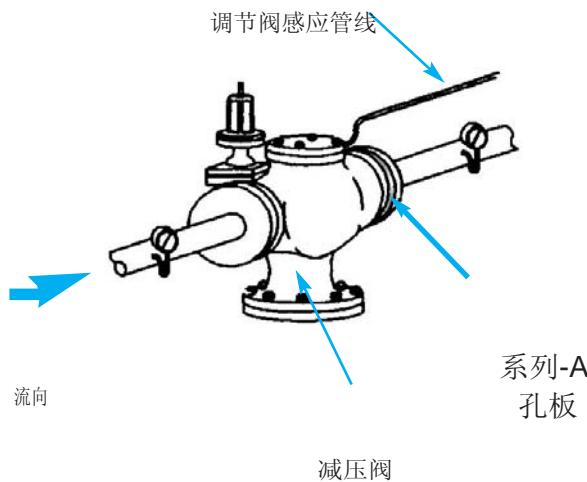


工作原理

钻孔模式的系列-A 孔板安装在调节阀后面梳理由于压力下降产生的波动气流。建造等级可以达到 5-10 dBA。

安装

系列-A 孔板安装在紧随调节阀之后的 ANSI 法兰之间。如果调节阀是法兰连接, 孔板应放置于出口法兰连接处。

系列 -A 尺寸

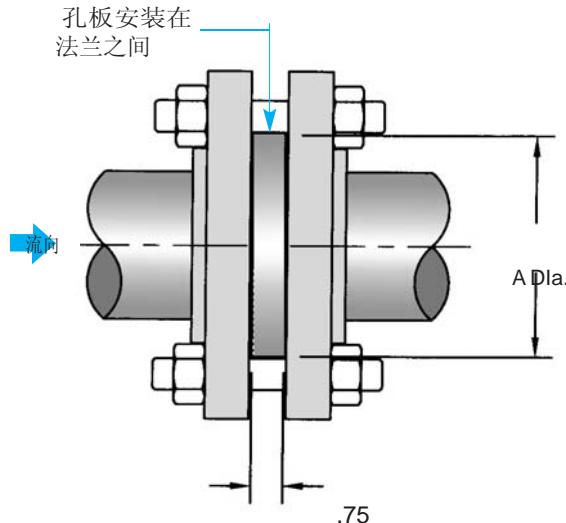

系列-A 尺寸 (A) - 英寸

管线尺寸	125# 法兰	250# 法兰
2"	6	4 ³ / ₁₆
2 ¹ / ₂ "	7	4 ¹⁵ / ₁₆
3"	7 ¹ / ₂	5 ¹¹ / ₁₆
4"	9	6 ¹⁵ / ₁₆
6"	11	9 ¹¹ / ₁₆

注释: 可提供其他尺寸, 如有需要请联系厂家。